



Standarde

EN140: 1998 - pentru masca
EN143: 2000+A1: 2006 P3 RD
EN166 Clasa 1.B. K.N.
(antiaburire si antizgarieturi)
CE 0194

Eficienta

P3 >99,95% pentru particule de 0,3 µm

Durata de viata


5 ani (mască și filtre). A se vedea condițiile de depozitare din instrucțiunile de utilizare. Filtrele sunt reutilizabile și interschimbabile.

Materiale componente

- **Mască:** TPE de tip medical, conform cu ISO 10993-10: 2010 impotriva iritatiilor. Corpul mastii nu contine latex sau silicon, nu are miros. Supapa este din nylon, iar diafragma din silicon. Curea elastică reglabila în 4 puncte, cu garnitură de confort din TPE.
- **Filtrul de particule:** filtrare mecanica, cu material sintetic multistrat, HESPA si TPE flexibil.
- **Ochelari:** policarbonat tratat, incastat în TPE moale, fixat permanent pe corpul măștii prin agrafe din oțel inoxidabil.

Produs

Marea Britanie
100% din filtre sunt testate la NaCl

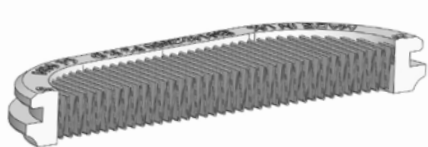

Tehnologie patentata

645 mm, lungimea reala a suprafetei de filtrare

| | Cod | Descriere | Ambalare |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|
| | SPR407(S/M) SPR406 (M/L) | Masca Elipse Integra, reutilizabila, cu filtre P3 | 5 buc/cutie |
| | SPR316 | Filtre de schimb P3 | 10 seturi a cate 2 buc/cutie |
| | SPM007 | Carcasa de protectie | 5 buc/cutie |
| | SPM520 | Vizor de protectie (10 folii) | 10 seturi/cutie |
| | SPM414 | Adaptor pentru kit-ul Portacount Face Fit | 50 seturi a cate 10 buc/cutie |

Aplicații - particule, aerosoli si vapori

Prelucrari



Fumuri de metale si particule



Constructii

Pulberi de silicati, Azbest, pulberi de beton, pulberi de piatră, pulberi de agregate, pulberi de lemn, ciment, mucegai



Minerit

Praf de cărbune, praf de silicati



Productie

Fibre de sticla, materiale compozite



Industria alimentara

Ferme de pasari, pulberi (lactate), condimente, pulberi din cereale



Industria farmaceutica

Pulberi, virusi